

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

ROUND

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Incassi LED • LED downlights



RAL 9010



24 Volt
Safety Voltage



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver

CE EMC IP52 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ROUND 95 NW	BD09524TNW1B	Ø 95x28h	Natural White	4200°K	395	7	Ø 80	200x150x60h	0,21
ROUND 95 WW	BD09524TWW1B	Ø 95x28h	Warm White	3000°K	372	7	Ø 80	200x150x60h	0,21
ROUND 140 NW	BD14024TNW1B	Ø 140x28h	Natural White	4200°K	695	10	Ø 120	240x180x60h	0,33
ROUND 140 WW	BD14024TWW1B	Ø 140x28h	Warm White	3000°K	656	10	Ø 120	240x180x60h	0,33
ROUND 170 NW	BD17024TNW1B	Ø 170x31h	Natural White	4200°K	1066	14	Ø 145	260x200x60h	0,43
ROUND 170 WW	BD17024TWW1B	Ø 170x31h	Warm White	3000°K	1006	14	Ø 145	260x200x60h	0,43
ROUND 200 NW	BD20024TNW1B	Ø 200x31h	Natural White	4200°K	1195	16	Ø 180	330x230x60h	0,57
ROUND 200 WW	BD20024TWW1B	Ø 200x31h	Warm White	3000°K	1127	16	Ø 180	330x230x60h	0,57
ROUND 275 NW	BD27524TNW1B	Ø 275x31h	Natural White	4200°K	2167	27	Ø 250	380x340x60h	1,00
ROUND 275 WW	BD27524TWW1B	Ø 275x31h	Warm White	3000°K	2044	27	Ø 250	380x340x60h	1,00
ROUND 330 NW	BD33024TNW1B	Ø 330x31h	Natural White	4200°K	2876	34	Ø 310	470x360x60h	1,70
ROUND 330 WW	BD33024TWW1B	Ø 330x31h	Warm White	3000°K	2713	34	Ø 310	470x360x60h	1,70

Incasso a LED tondo extrapiatto

- Cornice e struttura in alluminio verniciato
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato
- Lunga durata

Round extra flat recessed LED fixture

- Structure and frame in lacquered aluminum
- Extra flat
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

Runde extraflache LED Einbaustrahler

- Rahme und Körper aus lackiertem Aluminium
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch
- Lange lebensdauer

Encastrable à LED rond extra plat

- Encadrement et corps en aluminium verni
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande)
- Consommation limitée
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED extra plano

- Estructura y marco de aluminio pintado
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers específicos de 24VDC (bajo demanda)
- Bajo consume
- Larga vida



Incassi LED • LED downlights



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ORION 135 NW	BD135CCTNW0B	Ø 135x70h	NW 4000°K	940	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 NW	BD160CCTNW0B	Ø 160x75h	NW 4000°K	1207	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 NW	BD190CCTNW0B	Ø 190x95h	NW 4000°K	1595	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 NW	BD228CCTNW0B	Ø 228x100h	NW 4000°K	2340	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20
ORION 135 WW	BD135CCTWW0B	Ø 135x70h	WW 3000°K	890	19	700	80°	13	Ø 105	150x145x80	0,30
ORION 160 WW	BD160CCTWW0B	Ø 160x75h	WW 3000°K	1150	21	700	80°	15	Ø 130	210x190x110	0,45
ORION 190 WW	BD190CCTWW0B	Ø 190x95h	WW 3000°K	1515	25	700	80°	17	Ø 160	210x210x125	0,75
ORION 228 WW	BD228CCTWW0B	Ø 228x100h	WW 3000°K	2223	37	700	80°	26	Ø 200	255x250x130	1,20

Incasso a LED tondo ad alta potenza

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Round extra powerful recessed LED downlight

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

LED Rundeinbaustrahler

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración





Incassi LED • LED downlights



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LAKE SMALL NW	BDCL102A08NB	Ø 80x30h	NW 4000°K	1000	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE SMALL WW	BDCL102A08WB	Ø 80x30h	WW 3000°K	990	38	185	60°	8	Ø 70	115x110x75	0,25
LAKE LARGE NW	BDCL102A13NB	Ø 110x50h	NW 4000°K	1690	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45
LAKE LARGE WW	BDCL102A13WB	Ø 110x50h	WW 3000°K	1640	38	300	60°	13	Ø 95	135x125x110	0,45

Incasso a LED tondo ad alta potenza IP65 - CRI>80

- Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
- Orientabile
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Round IP65 extra powerful recessed LED downlight - CRI>80

- Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
- Adjustable
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
- Long life time

IP65 LED Rundeinbaustrahler - CRI>80

- Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
- Schwenkbar
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance IP65 - CRI>80

- Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
- Orientable
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia IP65 - CRI>80

- Estructura de disipación y marco estético en aluminio
- Ajustable
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración





Incassi LED • LED downlights

OPERA Incassi LED • LED downlights

QUALIKO

Made in Italy



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver

CE III EMC IP52 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
OPERA Small NW	BD19BAS0TNWB	Ø 152x125h	NW 4000°K	1935	37	500	40°	19	Ø 138	170x170x130	0,65
OPERA Large NW	BD27BAS0TNWB	Ø 186x150h	NW 4000°K	2396	38	700	50°	27	Ø 170	200x200x170	1,15
OPERA Small WW	BD19BAS0TWWB	Ø 152x125h	WW 3000°K	1811	37	500	40°	19	Ø 138	170x170x130	0,65
OPERA Large WW	BD27BAS0TWWB	Ø 186x150h	WW 3000°K	2037	38	700	50°	27	Ø 170	200x200x170	1,15

Incasso a LED orientabile ad alta potenza

- Orientabile da 0° a 60°
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Adjustable round extra powerful recessed LED downlight

- Adjustable from 0° to 60°
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific driver (supplied on request)
- Long life time

Rund High Power LED-Einbaustrahler (schwenkbar)

- Schwenkbar ab 0° zu 60°
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrable à LED rond orientable à haute puissance

- Orientable de 0° à 60°
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique

- spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia (ajustable)

- Ajustable de 0° a 60°
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración





Incassi LED • LED downlights



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
KARMA Small NW	BD13BASOQNWB	100x100x67h	NW 4000°K	1246	37	350	40°	13	85x85	110x170x120	0,35
KARMA Large NW	BD28BASOQNWB	145x145x110h	NW 4000°K	2513	38	700	50°	27	138x138	180x180x140	1,25
KARMA Small WW	BD13BASOQWWB	100x100x67h	WW 3000°K	1185	37	350	40°	13	85x85	110x170x120	0,35
KARMA Large WW	BD28BASOQWWB	145x145x110h	WW 3000°K	2263	38	700	50°	27	138x138	180x180x140	1,25

Incasso a LED quadrato orientabile ad alta potenza

- Orientabile da 0° a 80°
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico (fornito a richiesta)
- Lunga durata

Square extra powerful recessed adjustable LED downlight

- Adjustable from 0° to 80°
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific driver (supplied on request)
- Long life time

4-eckige High Power LED-Einbaustrahler (schwenkbar)

- Schwenkbar ab 0° zu 80°
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom (nur auf Anfrage)
- Lange Lebensdauer

Encastrable à LED carré orientable à haute puissance

- Orientable de 0° à 80°
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique

- spécifique à courant constant (fourni sur demande)
- Longue durée de vie


Focos empotrables a LED de alta potencia

- Ajustable de 0° a 80°
- Alta y homogénea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demada)
- Larga duración



EASY CCT Round

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl

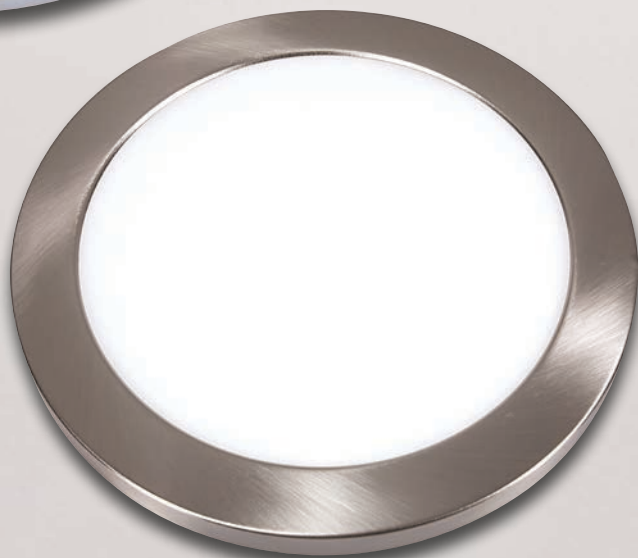

Incassi LED • LED downlights


EASY CCT ROUND Incassi LED • LED downlights

QUALIKO




**CONNECT
230V
DIRECT**

**FINE SERIE
DISCONTINUED**



CE EMC IP20 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT RD 12W	BPR165MPL12B	Ø 164x15h	3000 - 4000 - 6000K	921	200÷240	110°	12	Ø 55÷125	170x180x40h	0,33
	BPRING165CHR	Chrome magnetic ring for EASY CCT RD 12W (optional)								
	BPRING165NKL	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT RD 12W (optional)								
EASY CCT RD 24W	BPR290MPL24B	Ø 292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2158	200÷240	110°	24	Ø 55÷250	300x310x45h	0,85
	BPRING290CHR	Chrome magnetic ring for EASY CCT RD 24W (optional)								
	BPRING290NKL	Brushed Nickel magnetic ring for EASY CCT RD 24W (optional)								

Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT

- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
- Installazione semplice e veloce
- Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
- Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Anelli decorativi magnetici Cromo e Nickel spazzolato (optional)

Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight

- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
- Easy and quick installation
- Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
- Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
- Decorative magnetic rings available Chrome and brushed Nickel (optional)

CCT LED Rundeinbaustrahler 230V

- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
- Einfache und schnelle Installation
- Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
- Lange Lebensdauer
- Haltenung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Dekorative magnetische Ringe aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)


Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V

- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
- Installation simple et rapid
- Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau

- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable.
- Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Enjoliveurs magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT

- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
- Instalación rápida y fácil
- Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
- Larga duración
- Soporte para instalación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Anillos magnéticos decorativo Cromo y Nickel (opcional)

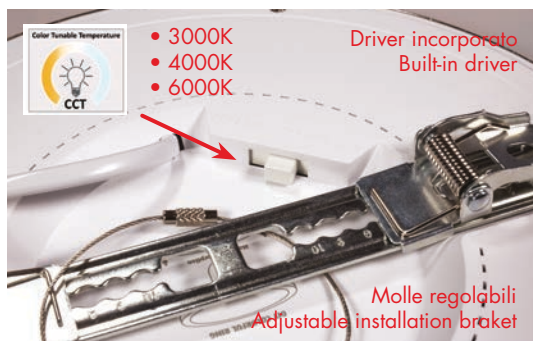

EASY CCT Square

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Incassi LED • LED downlights

EASY CCT SQUARE Incassi LED • LED downlights

QUALIKO



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
EASY CCT SQ 12W	BPS165MPL12B	164x164x15h	3000 - 4000 - 6000K	1050	100÷240AC	110°	12	Ø 55÷125	170x185x45h	0,38
	BPSRING165CH	Chrome magnetic frame for EASY CCT SQ 12W (optional)								
	BPSRING165NK	Brushed Nickel magnetic frame for EASY CCT SQ 12W (optional)								
EASY CCT SQ 24W	BPS290MPL24B	292x292x15h	3000 - 4000 - 6000K	2200	100÷240AC	110°	24	Ø 55÷250	305x315x50h	1,10
	BPSRING290CH	Chrome magnetic frame for EASY CCT SQ 24W (optional)								
	BPSRING290NK	Brushed Nickel magnetic frame for EASY CCT SQ 24W (optional)								

Incasso a LED quadrato ad alta potenza 230V CCT

- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 6000K)
- Installazione semplice e veloce
- Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato - Lunga durata
- Staffa per installazione regolabile per fori Ø 55÷125 mm (EASY 12) e Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Cornici decorative magnetiche Cromo e Nickel spazzolato (optional)

Square extra powerful 230V recessed CCT LED downlight

- Switch for color setting (3000K - 4000K - 6000K)
- Easy and quick installation
- Works directly with mains voltage (Built-in driver) - Long life time
- Adjustable bracket for installation in Ø 55÷125 mm (EASY 12) and Ø 55÷250 mm (EASY 24) holes
- Decorative magnetic frame available Chrome and brushed Nickel (optional)

Viereckiger Einbaustrahler HV 230V CCT

- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 6000K)
- Einfache und schnelle Installation
- Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
- Lange Lebensdauer
- Haltenung zum verstellbaren Einbau für Bohrungen mit Ø 55÷125 mm (EASY 12) und Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Dekorative magnetische Rahme aus gebürstetem Chrome und Nickel (optional)


Encastrable carré LED haute puissance 230V CCT

- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 6000K)
- Installation simple et rapid
- Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau

- Longue durée de vie
- Support pour installation orientable.
Trous: Ø 55÷125 mm (EASY 12) et Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Enjoliveurs magnétiques décoratives en Chrome et Nickel brossé (optional)

Focos empotrables cuadrados a LED de alta potencia 230V CCT

- Selector de colores (3000K - 4000K - 6000K)
- Instalación rápida y fácil
- Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
- Larga duración
- Soporte para instalación ajustable para orificios de Ø 55÷125 mm (EASY 12) y Ø 55÷250 mm (EASY 24)
- Cornisas cuadradas magnéticas decorativas Cromo y Nickel (opcional)

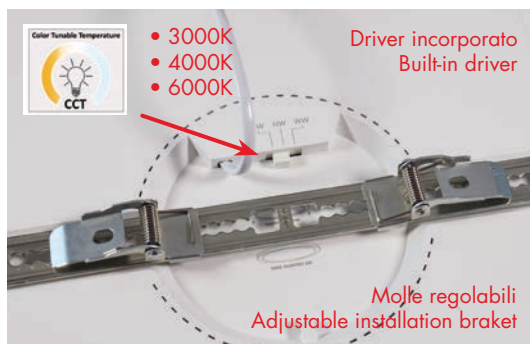



Incassi LED • LED downlights



CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
TUNE CCT 6W	BDPL0806CCTB	Ø 115x32h	3000 - 4200 - 6000K	480	175÷240	120°	6	Ø 105	119x119x47h	0,12
TUNE CCT 12W	BDPL0812CCTB	Ø 170x32h	3000 - 4200 - 6000K	960	175÷240	120°	12	Ø 155	174x174x47h	0,21

-  **Incasso a LED tondo ad alta potenza 230V CCT**
- Selettore per scelta colore (3000K - 4200K - 6000K)
 - Installazione semplice e veloce
 - Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato
 - Lunga durata

-  **Round extra powerful 230V recessed CCT LED downlight**
- Switch for color setting (3000K - 4200K - 6000K)
 - Easy and quick installation
 - Works directly with mains voltage (Built-in driver)
 - Long life time

-  **CCT LED Rundenbastrahler 230V**
- Switch für Farbauswahl (3000K - 4200K - 6000K)
 - Einfache und schnelle Installation
 - Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
 - Lange Lebensdauer

-  **Encastrement LED rond CCT haute puissance 230V**
- Programmeur de teintes (3000K - 4200K - 6000K)
 - Installation simple et rapid
 - Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau
 - Longue durée de vie

-  **Focos empotrables a LED de alta potencia 230V CCT**
- Selector de colores (3000K - 4200K - 6000K)
 - Instalación rápida y fácil
 - Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
 - Larga duración

Connettere direttamente a 175÷240V
Connect direct to 175÷240V

**CONNECT
230V
DIRECT**

Driver incorporato
Built-in driver



- 3000K
- 4200K
- 6000K

