

2019


QUALLIX

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

LED PANEL

60x60 • 60x120

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl

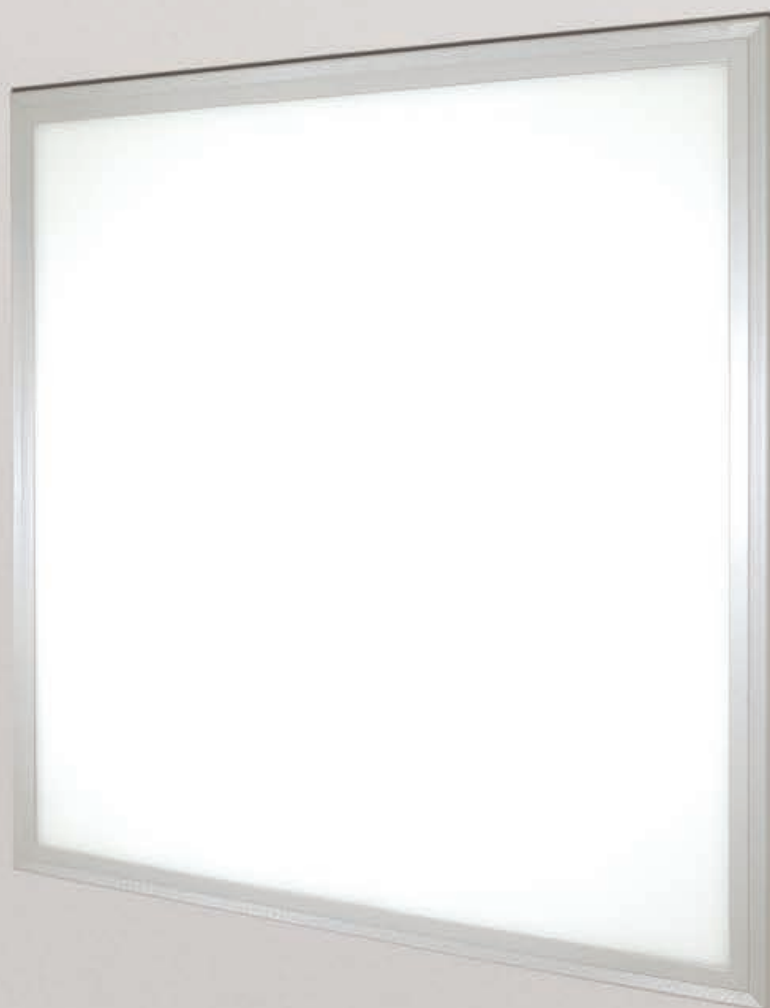

Pannelli LED • LED panels

LED PANEL 60X60 • 60x120 Pannelli LED • LED panels

QUALIKO[®]



IP52 RoHS





24 Volt
Safety Voltage

Standard: for modular ceilings

Molle BPLKITSRING

Optional: ceiling kit

Part N°: BPLKITCEIL1B




Optional: suspension kit


Part N°: BPLKIT4X150C

Optional: wall kit

Optional: closed ceiling kit (60x60 only)




Part N°: BPLKITWALLOB



Part N°: BPLKITBOX00A Aluminum

Part N°: BPLKITBOX00B White



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Colour	Frame colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
60x60 CW	BPL60600EACW	595x595x10,5h	24 VDC	Cool White	Aluminum	6000°K	4322	42	650x650x40h	4,2
60x60 NW	BPL60600EANW	595x595x10,5h	24 VDC	Natural White	Aluminum	4200°K	4078	42	650x650x40h	4,2
60x60 WW	BPL60600EAWW	595x595x10,5h	24 VDC	Warm White	Aluminum	3000°K	3761	42	650x650x40h	4,2
60x120 NW	BPL60120EANW	1195x595x14h	24 VDC	Natural White	Aluminum	4200°K	6470	85	1350x660x60h	10,5
60x120 WW	BPL60120EAWW	1195x595x14h	24 VDC	Warm White	Aluminum	3000°K	6082	85	1350x660x60h	10,5

🇮🇹 Pannello LED 60x60 - 60x120

- Cornice e struttura in alluminio
- Adatto per sostituire incassi standard per tubi fluo
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato

🇬🇧 LED panel 60x60 - 60x120

- Structure and frame in aluminum
- Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
- Great homogeneity of light
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

🇩🇪 LED-Tafel 60x60 - 60x120

- Rahme und Körper aus Aluminium
- Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
- Groß Homogenität des Lichts
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch

🇫🇷 Panneau LED 60x60 - 60x120

- Encadrement et corps en aluminium
- Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo

- Luminosité très homogène

- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande) - Consommation limitée

🇪🇸 Panel LED 60x60 - 60x120

- Estructura y marco de aluminio
- Adecuado para remplazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers especificos de 24VDC (bajo demanda) - Bajo consume



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request

