

**2019**

# **QUALLIX**


PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

# ZERO


**QUALIKO**  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Plafoniere LED • LED fixtures



CE EMC IP54 IK08 RoHS

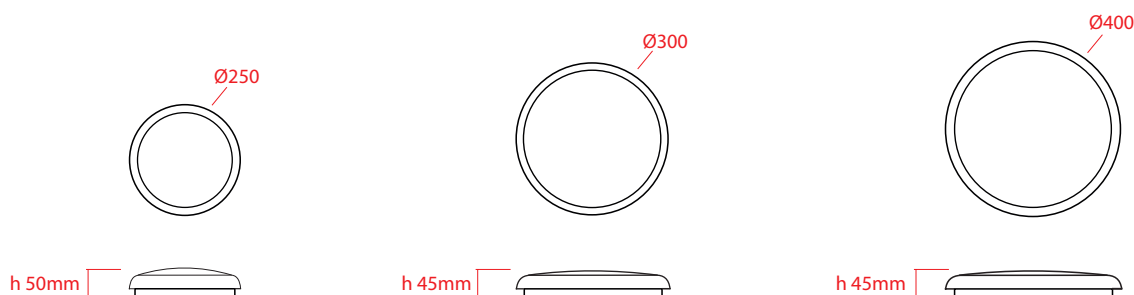

| Type       | Part N°             | Dimensions (mm) | Light Colour | ° Kelvin (±10%) | Lumen | Power (W) | Input (V)  | CRI | IP | Packing box dimensions (mm) | Weight (kg) |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------|-----|----|-----------------------------|-------------|
| ZERO 25 NW | <b>BZERO25012NW</b> | Ø250            | NW           | 4100°K          | 1043  | 12        | 100÷240 AC | >85 | 54 | 260x260x60                  | 0,80        |
| ZERO 30 NW | <b>BZERO30025NW</b> | Ø300            | NW           | 4100°K          | 2287  | 25        | 100÷240 AC | >85 | 54 | 310x310x55                  | 1,15        |
| ZERO 40 NW | <b>BZERO40030NW</b> | Ø400            | NW           | 4100°K          | 2674  | 30        | 100÷240 AC | >85 | 54 | 410x410x60                  | 1,75        |
| ZERO 25 WW | <b>BZERO25012WW</b> | Ø250            | WW           | 3000°K          | 982   | 12        | 100÷240 AC | >85 | 54 | 260x260x60                  | 0,80        |
| ZERO 30 WW | <b>BZERO30025WW</b> | Ø300            | WW           | 3000°K          | 2276  | 25        | 100÷240 AC | >85 | 54 | 310x310x55                  | 1,15        |
| ZERO 40 WW | <b>BZERO40030WW</b> | Ø400            | WW           | 3000°K          | 2348  | 30        | 100÷240 AC | >85 | 54 | 410x410x60                  | 1,75        |

**Plafoniera LED per uso esterno IP54**

- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

**IP54 LED fixture for outdoor use**

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

**LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54**

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

**Plafonniers LED pour l'extérieur IP54**

- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

**Lamparas de techo/pared LED IP54**

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

