

**2019**

# **QUALLIX**


PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

# BILLY CCT

**QUALIKO**  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Plafoniere LED • LED fixtures

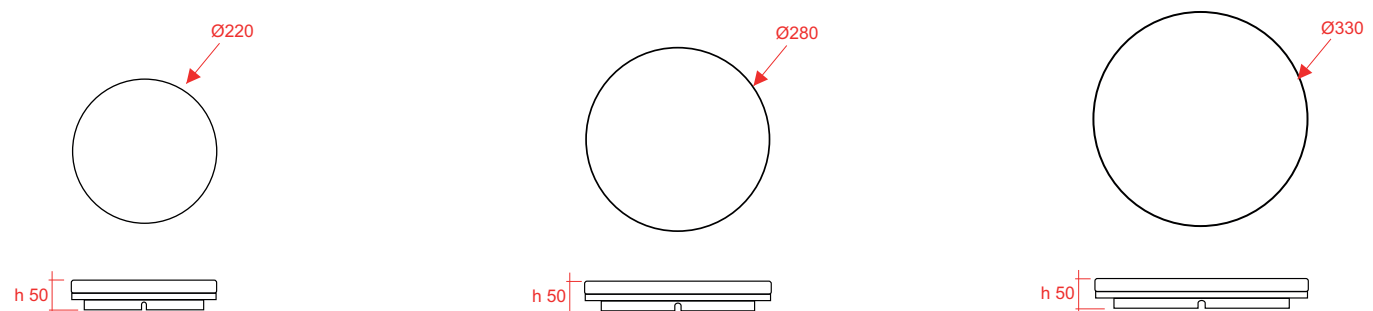

| Type         | Part N°      | Dimensions (mm) | ° Kelvin (±10%)     | Lumen | Power (W) | Input (V)  | CRI | IP   | Packing box dimensions (mm) | Weight (kg) |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------|-------|-----------|------------|-----|------|-----------------------------|-------------|
| BILLY 12 CCT | BCL120112CCT | Ø220x50h        | 3000 - 4200 - 6000K | 1200  | 12±1      | 175÷240 AC | >85 | IP54 | 225x225x55h                 | 0,45        |
| BILLY 18 CCT | BCL120118CCT | Ø280x50h        | 3000 - 4200 - 6000K | 1800  | 18±1      | 175÷240 AC | >85 | IP54 | 285x285x55h                 | 0,73        |
| BILLY 24 CCT | BCL120124CCT | Ø330x50h        | 3000 - 4200 - 6000K | 2400  | 24±1      | 175÷240 AC | >85 | IP54 | 335x335x55h                 | 0,98        |

## Plafoniere LED CCT

- Selettore per scelta colore (3000K - 4200K - 6000K)
- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

## CCT LED Fixture

- Switch for color setting (3000K - 4200K - 6000K)
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

## Led Anbau-Leuchte CCT

- Switch für Farbauswahl (3000K - 4200K - 6000K)
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

## Plafonniers LED CCT

- Programmeur de teintes (3000K - 4200K - 6000K)
- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

## Lamparas de techo/pared LED CCT

- Selector de colores (3000K - 4200K - 6000K)
- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

