

2019

QUALLIX


PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

GIANT EVO

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Proiettori LED • LED floods



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Weight kg	Flux (lm)	°Kelvin	Input Voltage (V)	Power Max (W)	Power Factor	Packing box Dimensions (mm)
GIANT EVO 60	BFL060EVO40G	325x90x90h	3,20	6000	4000°	200÷240	60	>0,95	430x270x150
GIANT EVO 120	BFL120EVO40G	325x90x170h	4,70	14155	4000°	200÷240	120	>0,95	430x270x240
GIANT EVO 180	BFL180EVO40G	325x90x250h	5,60	18360	4000°	200÷240	180	>0,95	430x340x330
GIANT EVO 240	BFL240EVO40G	325x90x330h	6,70	28783	4000°	200÷240	240	>0,95	475x430x210
GIANT EVO 300	BFL300EVO40G	325x90x410h	8,40	36053	4000°	200÷240	300	>0,95	615x430x210

*Standard a stock fascio 90°. Disponibili a richiesta fasci 60° o 40° (non a stock)

*Standard on stock beam 90°. Available on request beam 60° or 40° (not on stock)

PROIETTORE LED

- Proiettore orientabile led alta potenza
- Luxeon 3030 LED
- Involucro IP65 - Fascio luminoso 90° standard
- Temperatura ambiente operativa -40°C÷+50°C
- Per uso professionale
- CRI >80

LED FLOOD

- Adjustable LED high power flood
- Luxeon 3030 LED
- IP65 enclosure - Light beam 90° standard
- Operating temperature -40°C÷+50°C
- For professional use
- CRI >80

LED-PROJEKTOR


- Einstellbar High Brightness LED-Projektor
- Luxeon 3030 LED
- IP65 - Standard Ausstrahlwinkel 90°
- Betriebstemperatur: -40°C÷+50°C
- Nur für berufliche Anwendung
- CRI >80

PROJECTEUR LED



- Projecteur orientable Led à haute puissance
- Luxeon 3030 LED
- IP65 - Faisceau 90° standard
- Température ambiante de fonctionnement -40°C÷+50°C
- Usage professionnel
- CRI >80

PROYECTOR LED

- Proyector LED ajustable de alta potencia
- Luxeon 3030 LED
- Caja IP65 - Haz luminoso 90° estandar
- Temperatura de funcionamiento -40°C÷+50°C
- Para uso profesional
- CRI >80

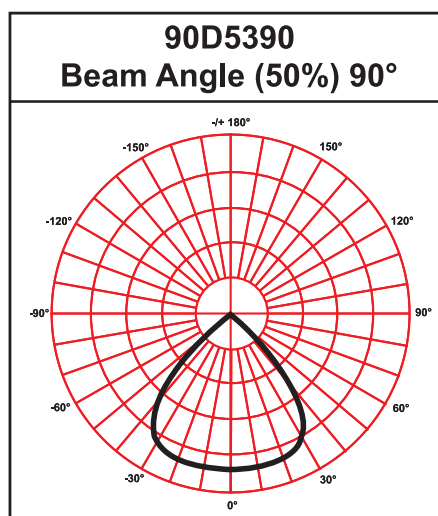

STANDARD



ON REQUEST







Proiettori LED • LED floods




KANSAS 80
8000 Lumen



KANSAS 50
5736 Lumen



KANSAS 30
3397 Lumen



KANSAS 10
750 Lumen



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Weight kg	Flux (lm)	°Kelvin	Input Voltage (V)	Power (W max)	Power Factor	Packing box dimensions (mm)
KANSAS 10	BFXTO110400N	130x110x50h	0,51	750	4000°	200÷240	10	>0,9	180x135x55h
KANSAS 30	BFXTO330400N	175x156x56h	1,00	3397	4000°	200÷240	30	>0,9	280x180x90h
KANSAS 50	BFXTO550400N	235x200x66h	1,93	5736	4000°	200÷240	50	>0,9	310x240x75h
KANSAS 80	BFXTO880400N	285x250x69h	2,90	8000	4000°	200÷240	80	>0,9	370x280x110h

Proiettore LED

- Proiettore orientabile led alta potenza
- Alimentazione 200÷240V-AC 50÷60Hz
- Involucro IP65 verniciato con epossidica nera
- Temperatura ambiente operativa -20°C ÷ +40°C°
- Per uso professionale
- CRI >80

LED flood

- Adjustable LED high power projector
- Power supply 200÷240V AC 50-60Hz
- IP65 enclosure painted with black epoxy
- Operating temperature -20°C ÷ +40°C°
- For professional use
- CRI >80

LED-PROJEKTOR

- Einstellbar High Brightness LED-Projektor
- Eingang: 200÷240VAC 50÷60Hz
- Schwarz Epoxy lackierte Gehäuse - IP65
- Betriebstemperatur: -20°C ÷ +40°C°
- Nur für berufliche Anwendung
- CRI >80

Projecteur LED

- Projecteur orientable Led à haute puissance
- Alimentation 200÷240V-AC 50÷60Hz
- Finition avec du vernis epoxy noir - IP65
- Température ambiante de fonctionnement -20°C ÷ +40°C°
- Usage professionnel
- CRI >80

Proyector LED

- Proyector LED ajustable de alta potencia
- Fuente de alimentación de 200÷240V AC 50-60Hz
- Caja IP65 pintada con epoxi negro
- Temperatura de funcionamiento -20°C ÷ +40°C°
- Para uso profesional
- CRI >80

SLIM EVO


QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Proiettori LED • LED floods

SLIM EVO Proiettori LED • LED floods

QUALIKO_{sr}




CE EMC IP65 RoHS


SLIM EVO 10 864 Lumen



SLIM EVO 30 2448 Lumen



SLIM EVO 50 4227 Lumen



Type	Part N°	Dimensions	Weight kg	Lumen	°Kelvin	Input Voltage (V)	Power (W max)	Power Factor	Packing box Dimensions (mm)
SLIM EVO 10 White	BFL101EVO10B	113xx81x35	0,31	864	4000	200÷240	10	>0,9	131x123x40
SLIM EVO 30 White	BFL101EVO30B	185x135x35	0,75	2448	4000	200÷240	30	>0,9	203x170x40
SLIM EVO 50 White	BFL101EVO50B	215x155x35	0,99	4227	4000	200÷240	50	>0,9	245x194x40

Proiettore LED

- Proiettore orientabile LED ad alta luminosità
- Nuovo design semplice, pulito, discreto. Adatto anche per usi interni
- Scocca in alluminio pressofuso, colore bianco
- Grado di protezione IP65
- CRI >80

LED Flood

- High flux LED flood
- New clean minimal design. Suitable both for indoor and outdoor
- IP 65 die cast aluminium body, painted in white epoxy
- CRI >80

LED Projector

- High Power schwenkbar Projektor
- Neu und klares Design - Auch für Inneninstallation geeignet
- Gussaluminiumkörper, Weiss
- Schutzgrad IP 65
- CRI >80

Projecteur LED

- Projecteur orientable LED haute luminosité
- Nouveau design simple, net, discret.
- Adapté également à l'usage interne
- Corps en aluminium moulé sous pression, disponible en blanc
- Degré de protection IP65
- CRI >80

Projector LED

- Projector LED de alto flujo lumínico
- Nuevo diseño sencillo y minimalista. Apropriado para aplicaciones

de interior o exterior

- Cuerpo en aluminio fundido IP65, acabado en pintura epoxy blanco
- CRI >80

