

2019

QUALLIX

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS


NEXT

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS
srl



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
NEXT NW	BW8521GLEDNW	100÷250 AC	11±1	1210	NW	4000°K	>80	178X147X125h	230x180x210h	1,20
NEXT WW	BW8521GLEDWW	100÷250 AC	11±1	1190	WW	3000°K	>80	178X147X125h	230x180x210h	1,20
NEXT GOLD NW	BW8521GOLDNW	100÷250 AC	11±1	1210	NW	4000°K	>80	178X147X125h	230x180x210h	1,20
NEXT GOLD WW	BW8521GOLDWW	100÷250 AC	11±1	1190	WW	3000°K	>80	178X147X125h	230x180x210h	1,20

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie


Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

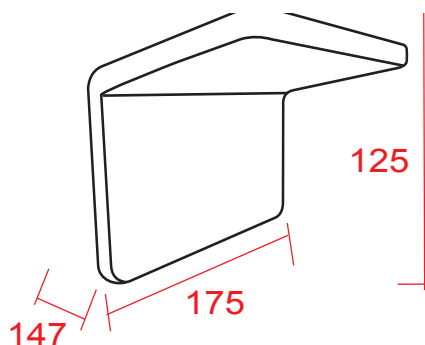



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
PAGE NW	BW8523GLEDNW	100÷250 AC	8±1	1030	NW	4000°K	>80	152x118x200h	250x200x210h	0,90
PAGE WW	BW8523GLEDWW	100÷250 AC	8±1	970	WW	3000°K	>80	152x118x200h	250x200x210h	0,90
PAGE GOLD NW	BW8523GOLDNW	100÷250 AC	8±1	1030	NW	4000°K	>80	152x118x200h	250x200x210h	0,90
PAGE GOLD WW	BW8523GOLDWW	100÷250 AC	8±1	970	WW	3000°K	>80	152x118x200h	250x200x210h	0,90

🇮🇹 Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

🇬🇧 LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

🇩🇪 LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

🇫🇷 Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

🇪🇸 Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

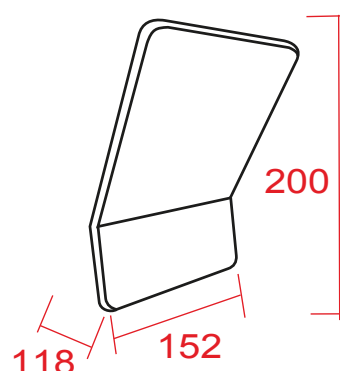

FOLD LARGE

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl




Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FOLD LARGE Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

QUALIKO^{sr}

Made in Italy



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FOLD LARGE	BW8422GLEDNW	190÷265 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE	BW8422GLEDWW	190÷265 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE GOLD	BW8422GOLDNW	190÷265 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE GOLD	BW8422GOLDWW	190÷265 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- larga vida

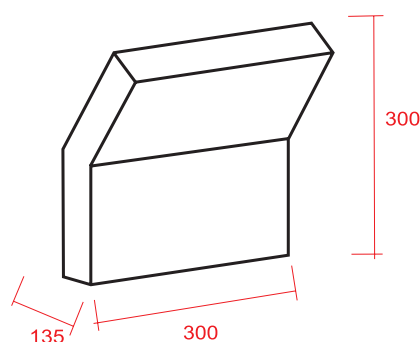

FOLD SMALL

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl




Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FOLD SMALL Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

QUALIKO^{sr}

Made in Italy



CE IP20 EMC RoHS



Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FOLD SMALL	BW8421GLEDNW	100÷250 AC	10±1	840	NW	4000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD SMALL	BW8421GLEDWW	100÷250 AC	10±1	800	WW	3000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD SMALL GOLD	BW8421GOLDNW	100÷250 AC	10±1	840	NW	4000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30
FOLD SMALL GOLD	BW8421GOLDWW	100÷250 AC	10±1	800	WW	3000°K	>80	135x80x300h	370x150x140h	1,30

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- larga vida



FRAME ROUND

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl




Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FRAME ROUND Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

QUALIKO

Made in Italy



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FRAME RD	BW8439GLEDNW	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME RD	BW8439GLEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME RD GOLD	BW8439GOLDNW	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10
FRAME RD GOLD	BW8439GOLDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	202x150x50h	245x205x105h	1,10

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED


- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida



FRAME ROUND



FRAME SQUARE

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FRAME SQUARE Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

QUALIKO

Made in Italy



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FRAME SQ	BW8438GLEDNW	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ	BW8438GLEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ GOLD	BW8438GOLDNW	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ GOLD	BW8438GOLDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED


- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

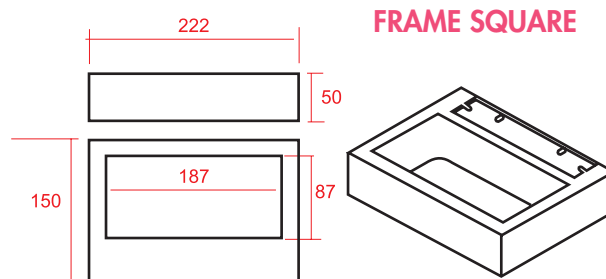



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

Made in Italy



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRIDGE	BW8430GLEDNW	100÷250 AC	15±1	1530	NW	4000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60
BRIDGE	BW8430GLEDWW	100÷250 AC	15±1	1485	WW	3000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60
BRIDGE GOLD	BW8430GOLDNW	100÷250 AC	15±1	1530	NW	4000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60
BRIDGE GOLD	BW8430GOLDWW	100÷250 AC	15±1	1485	WW	3000°K	>80	318x134x56h	370x210x100h	1,60

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

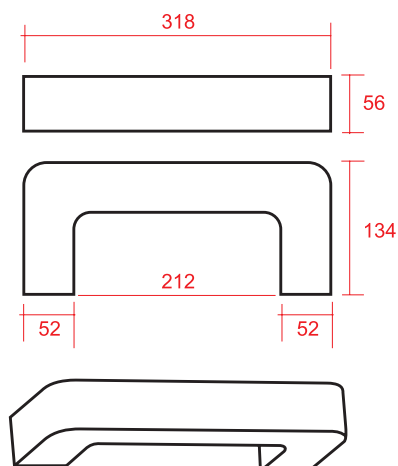


BRICK

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps



CE **IP20** EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRICK	BW8211GLEDNW	100÷250 AC	12±1	1310	NW	4000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK	BW8211GLEDWW	100÷250 AC	12±1	1250	WW	3000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK GOLD	BW8211GOLDNW	100÷250 AC	12±1	1310	NW	4000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK GOLD	BW8211GOLDWW	100÷250 AC	12±1	1250	WW	3000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

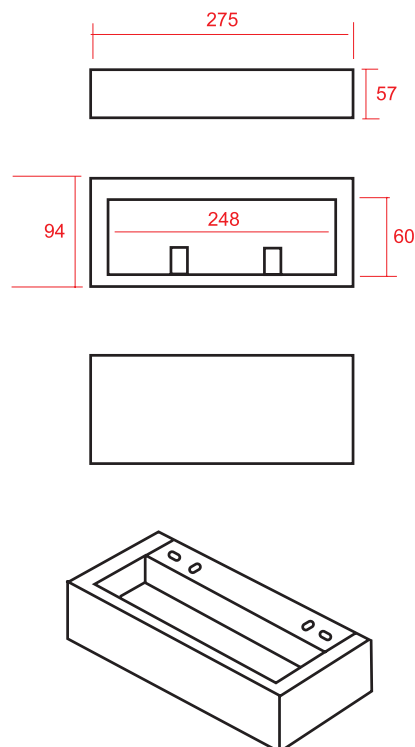


SHARD

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

 Made in Italy



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
SHARD	BW8432GLEDNW	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD	BW8432GLEDWW	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD GOLD	BW8432GOLDNW	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD GOLD	BW8432GOLDWW	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie


Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

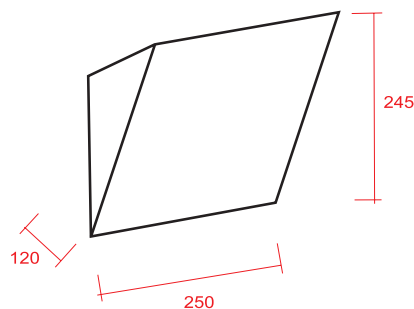



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps



CE **IP20** EMC RoHS



Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LOGOS	BW8339GLEDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS	BW8339GLEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS GOLD	BW8339GOLDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS GOLD	BW8339GOLDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00

 Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

 LED Wandleuchte



- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

 Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie



 Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

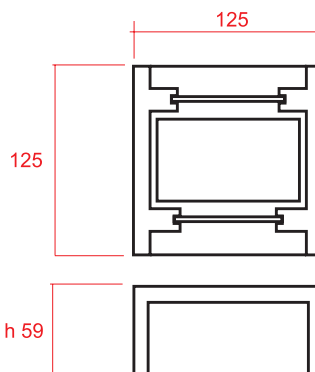



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

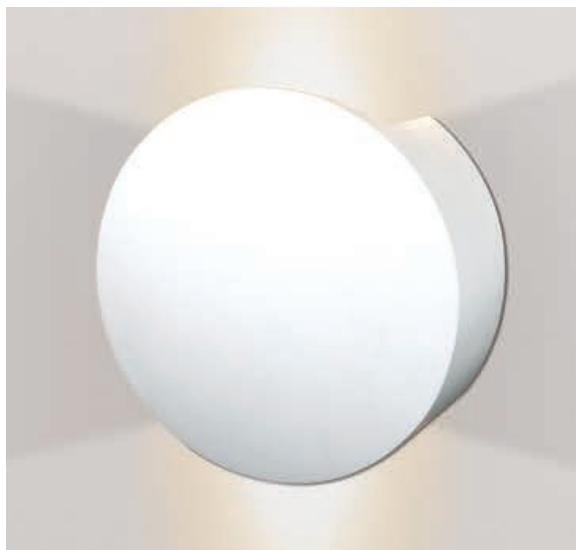

CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
CHRONOS	BW8440GLEDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00
CHRONOS	BW8440GLEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00
CHRONOS GOLD	BW8440GOLDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00
CHRONOS GOLD	BW8440GOLDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED



- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

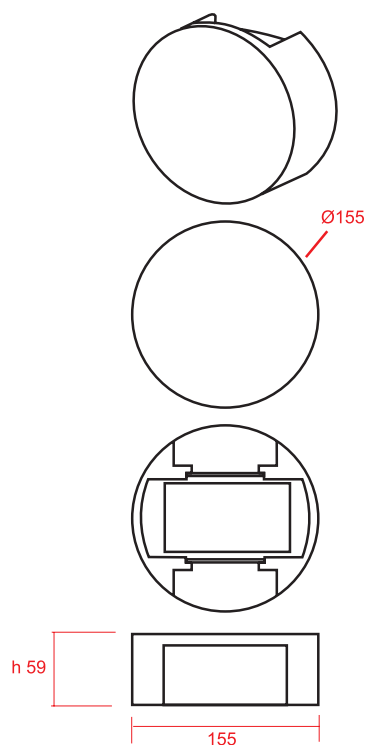



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

 Made in Italy

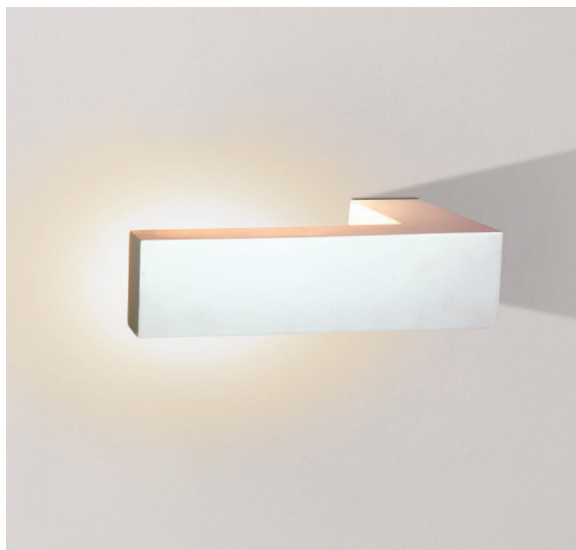

CE **IP20** **EMC** **RoHS**

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
GIPSY	BW8437GLEDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	120x60x222h	180x135x275h	0,97
GIPSY	BW8437GLEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	120x60x222h	180x135x275h	0,97
GIPSY GOLD	BW8437GOLDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	120x60x222h	180x135x275h	0,97
GIPSY GOLD	BW8437GOLDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	120x60x222h	180x135x275h	0,97

 Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

 LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

 Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

 Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

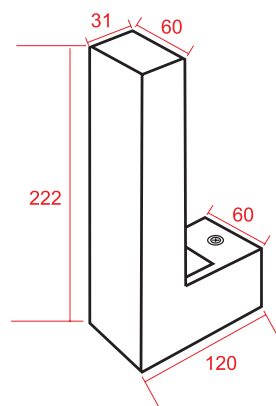

BOB

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS
srl



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps



CE IP20 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BOB	BW8417GLEDWW	100÷250 AC	7±1	350	WW	3000°K	>80	150x125x100h	210x200x180h	1,47
BOB GOLD	BW8417GOLDWW	100÷250 AC	7±1	350	WW	3000°K	>80	150x125x100h	210x200x180h	1,47

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Appique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

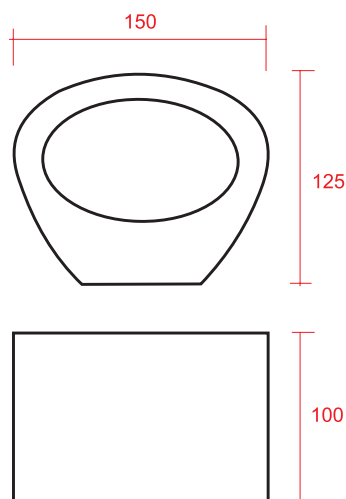

MOON EVO

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

MOON EVO Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

QUALIKO^{sr}

 Made in Italy



CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
MOON EVO	BW8446GLEDNW	100÷250 AC	11±1	1100	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO	BW8446GLEDWW	100÷250 AC	11±1	1025	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO GOLD	BW8446GOLDNW	100÷250 AC	11±1	1100	NW	4000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10
MOON EVO GOLD	BW8446GOLDWW	100÷250 AC	11±1	1025	WW	3000°K	>80	Ø260x50h	310x310x95h	2,10

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Longa vida

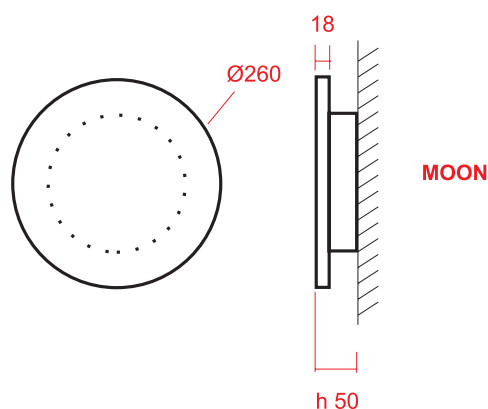

FLAG EVO

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS




Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

FLAG EVO Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

QUALIKO^{sr}

 Made in Italy



CE EMC IP20 RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FLAG EVO	BW8442GLEDNW	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO	BW8442GLEDWW	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO GOLD	BW8442GOLDNW	100÷250 AC	17±1	1900	NW	4000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00
FLAG EVO GOLD	BW8442GOLDWW	100÷250 AC	17±1	1850	WW	3000°K	>80	300x300x50h	360x360x105h	3,00

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte

- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

