

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS


2020

BOWL

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps



CE **IP65** EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BOWL	BWC8524LED2W	220÷240 AC	12±1	1200	WW	3000°K	>80	160x137x142h	220x220x195h	2,55

 Applique LED

- Struttura in Cemento
- Emissione luminosa su due lati non regolabili
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Light emission on two non-adjustable sides
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

 LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Lichtausstrahlung zweiseitig nicht einstellbar
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

 Applique LED

- Corps en Ciment
- Émission de lumière sur deux côtés non réglables
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

 Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Emisión de luz en dos lados no ajustables
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

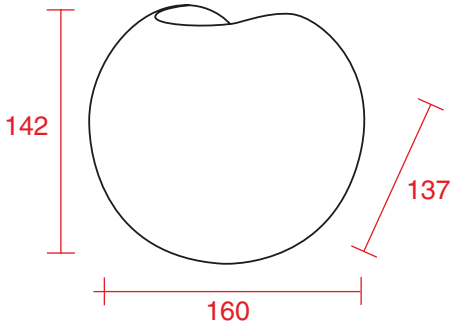

NEXT

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

NEXT Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

QUALIKO_{int}

 Made in Italy



CE **IP 20** EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
NEXT	BWC8521LEDNW	100÷250 AC	11±1	1210	NW	4000°K	>80	178X147X125h	230x180x210h	1,20
NEXT	BWC8521LEDWW	100÷250 AC	11±1	1190	WW	3000°K	>80	178X147X125h	230x180x210h	1,20

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida






Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

PAGE Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

QUALIKO[®]

 Made in Italy



CE **IP 20** EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
PAGE NW	BWC8523LEDNW	100÷250 AC	8±1	1030	NW	4000°K	>80	152x118x200h	250x200x210h	0,90
PAGE WW	BWC8523LEDWW	100÷250 AC	8±1	970	WW	3000°K	>80	152x118x200h	250x200x210h	0,90

 Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

 LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

 LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer


 Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

 Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida



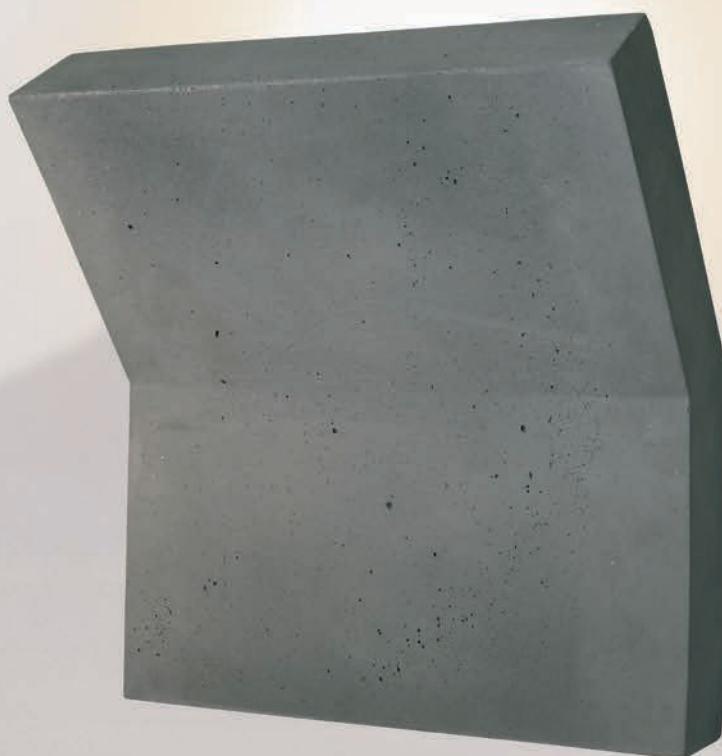

Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

FOLD Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

QUALIKO

Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FOLD LARGE	BWC8422LEDNW	100÷250 AC	31±1	3800	NW	4000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00
FOLD LARGE	BWC8422LEDWW	100÷250 AC	31±1	3650	WW	3000°K	>80	135x300x300h	380x370x160h	3,00

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida





Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

FRAME Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

QUALIKO

Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
FRAME SQ	BWC8438LEDNW	100÷250 AC	8±1	930	NW	4000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30
FRAME SQ	BWC8438LEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	222x150x50h	265x210x110h	1,30


- Applique LED**
- Struttura in Cemento
 - Grande omogeneità luminosa
 - Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
 - Consumo molto limitato
 - Lunga durata

- LED wall lamp**
- Structure in Concrete
 - Homogeneous light output
 - Safety low voltage with specific included driver
 - Limited consumption
 - Long life time

- LED Wandleuchte**
- Struktur in Beton
 - Homogenes Licht
 - NV-Betrieb durch besonderen Transformator
 - Begrenzter Verbrauch
 - Lange Lebensdauer

- Applique LED**
- Corps en Ciment
 - Luminosité très homogène
 - Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
 - Consommation très limitée
 - Longue durée de vie

- Lamparas de pared LED**
- Estructura de Cemento
 - Excelente homogeneidad luminica
 - Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
 - Consumo muy limitado
 - Larga vida

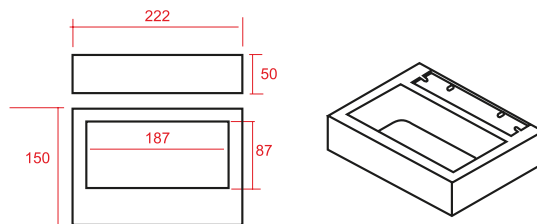



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

BRICK lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

QUALIKO

Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BRICK	BWC8211LEDNW	100÷250 AC	12±1	1310	NW	4000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30
BRICK	BWC8211LEDWW	100÷250 AC	12±1	1250	WW	3000°K	>80	275x94x57h	340x150x120h	1,30

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

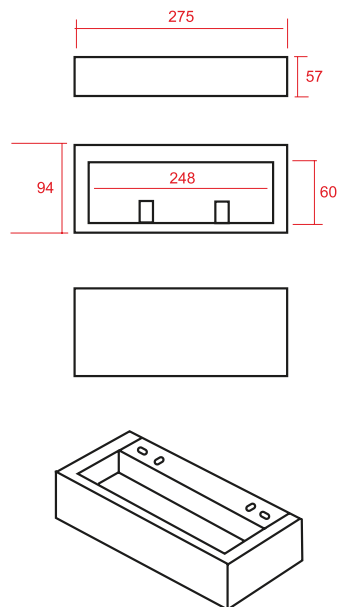



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
LOGOS	BWC8339LEDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00
LOGOS	BWC8339LEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	125x125x59h	170x170x110h	1,00




- Applique LED**
- Struttura in Cemento
 - Grande omogeneità luminosa
 - Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
 - Consumo molto limitato
 - Lunga durata

- LED wall lamp**
- Structure in Concrete
 - Homogeneous light output
 - Safety low voltage with specific included driver
 - Limited consumption
 - Long life time

- LED Wandleuchte**
- Struktur in Beton
 - Homogenes Licht
 - NV-Betrieb durch besonderen Transformator
 - Begrenzter Verbrauch
 - Lange Lebensdauer

- Applique LED**
- Corps en Ciment
 - Luminosité très homogène
 - Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
 - Consommation très limitée
 - Longue durée de vie

- Lamparas de pared LED**
- Estructura de Cemento
 - Excelente homogeneidad luminica
 - Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
 - Consumo muy limitado- Larga vida





Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

CHRONOS Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

QUALIKO

Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
CHRONOS	BWC8440LEDNW	100÷250 AC	8±1	940	NW	4000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00
CHRONOS	BWC8440LEDWW	100÷250 AC	8±1	890	WW	3000°K	>80	Ø155x59h	200x200x130h	1,00

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte


- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

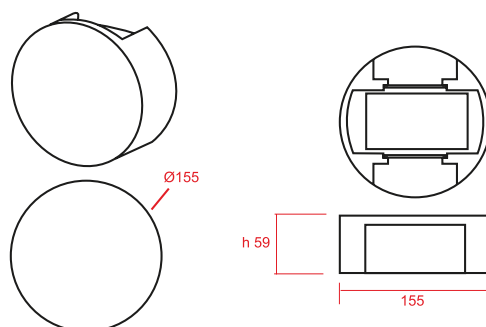

BOB

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

BOB Lampade LED Cemento • LED Concrete lamps

QUALIKO

Made in Italy



CE IP54 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BOB	BWC8417LEDWW	100÷250 AC	7±1	350	WW	3000°K	>80	150x125x100h	210x200x180h	1,47

Applique LED

- Struttura in Cemento
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte

- Struktur in Beton
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Ciment
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

