

**QUALIKO**

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

# LED PANEL

30x30 • 30x60 • 30x120

**QUALIKO**  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Pannelli LED • LED panels

# LED PANEL 30x30 • 30x60 • 30x120 Pannelli LED • LED panels **QUALIKO**


Standard: for modular ceilings



Molle BPLKITSRING




Optional: ceiling kit



Part N°: BPLKITCEILOB



Optional: suspension kit




Part N°: BPLKIT4X150C



Optional: wall kit



Part N°: BPLKITWALLOB



**24 Volt**  
Safety Voltage



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver

CE III EMC IP52 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
30x30 CW	<b>BPL30300EACW</b>	295x295x10,5h	24 VDC	Cool White	6000°K	698	10	350x310x40h	1,1
30x30 NW	<b>BPL30300EANW</b>	295x295x10,5h	24 VDC	Natural White	4200°K	659	10	350x310x40h	1,1
30x30 WW	<b>BPL30300EAWW</b>	295x295x10,5h	24 VDC	Warm White	3000°K	619	10	350x310x40h	1,1
30x60 CW	<b>BPL30600EACW</b>	595x295x10,5h	24 VDC	Cool White	6000°K	1550	22	620x350x40h	1,9
30x60 NW	<b>BPL30600EANW</b>	595x295x10,5h	24 VDC	Natural White	4200°K	1450	22	620x350x40h	1,9
30x60 WW	<b>BPL30600EAWW</b>	595x295x10,5h	24 VDC	Warm White	3000°K	1376	22	620x350x40h	1,9
30x120 CW	<b>BPL30120EACW</b>	1195x295x10,5h	24 VDC	Cool White	6000°K	3510	42	1200x350x40h	4,0
30x120 NW	<b>BPL30120EANW</b>	1195x295x10,5h	24 VDC	Natural White	4200°K	3390	42	1200x350x40h	4,0
30x120 WW	<b>BPL30120EAWW</b>	1195x295x10,5h	24 VDC	Warm White	3000°K	3187	42	1200x350x40h	4,0

## 🇮🇹 Pannello LED 30x30 - 30x60 - 30x120

- Cornice e struttura in alluminio
- Adatto per sostituire incassi standard per tubi fluo
- Grande omogeneità luminosa- Spessore 10,5 mm
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato

## 🇬🇧 LED panel 30x30 - 30x60 - 30x120

- Structure and frame in aluminium
- Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
- Great homogeneity of light
- Thickness 10,5 mm
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

## 🇩🇪 LED-Tafel 30x30 - 30x60 - 30x120

- Rahme und Körper aus Aluminium
- Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
- Groß Homogenität des Lichts- Dicke 10,5 mm
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch


## 🇫🇷 Panneau LED 30x30 - 30x60 - 30x120

- Encadrement et corps en aluminium
- Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo

- Luminosità très homogène
- Épaisseur 10,5 mm
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande) - Consommation limitée

## 🇪🇸 Panel LED 30x30 - 30x60 - 30x120

- Estructura y marco de aluminio
- Adecuado para remplazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
- Excelente homogeneidad luminica
- Grosor 10,5 mm
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers especificos de 24VDC (bajo demanda) - Bajo consume

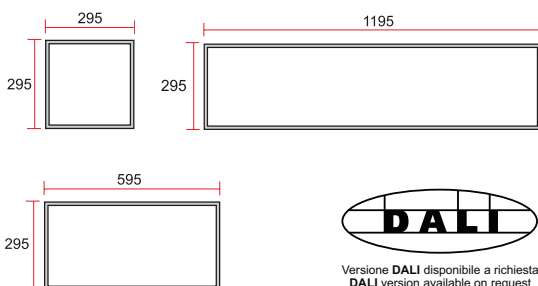

Versione DALI disponibile a richiesta  
DALI version available on request