

QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

WALLY

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer




Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request

Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



24 Volt
Safety Voltage

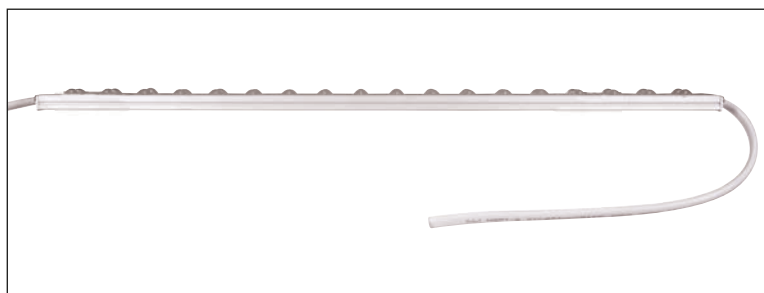

Optional: BAW2ROTBRACK

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Beam (°)	Input (V)	Power (W)	Flux (lm)	°Kelvin	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
WALLY 30 25° NW	BAW225L3009N	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	678	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 25° WW	BAW225L3009W	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	594	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° NW	BAW245L3009N	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	698	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° WW	BAW245L3009W	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	602	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 120 25° NW	BAW22512035N	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2557	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 25° WW	BAW22512035W	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2227	3000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° NW	BAW24512035N	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2574	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° WW	BAW24512035W	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2271	3000°	1258x37x24	0,55

BAW2ROTBRACK adjustable tilt bracket - 1 piece - optional

Proiettore LED lineare per illuminazione radente

- Adatto all'uso sia interno che esterno (IP65)
- Disponibile con due fasci luminosi: 25° e 45°
- Dimensioni estremamente compatte.
- Staffa ad inclinazione regolabile opzionale.

Linear LED wallwasher

- Suitable for both indoor and outdoor use (IP65)
- Available with two light beams: 25° and 45°
- Extremely compact dimensions
- Optional adjustable tilt bracket

Linearer LED-Fluter für Weidebeleuchtung (Wallwasher)

- Geeignet für den innen- und Außenbereich (IP65)
- Verfügbar mit zwei Lichtstrahlen: 25° und 45°
- Extrem kompakte Abmessungen
- Optionale einstellbare Neigungshalterung

Projecteur linéaire à LED pour éclairage rasant (Wallwasher)

- Approprié pour une utilisation et à l'intérieur (IP65)
- Disponible en deux faisceaux lumineux: 25° et 45°
- Taille super compacte
- Support pour installation orientable (Optional)

Proyector lineal LED (bañador de pared)

- Para uso tanto en interiores como en exteriores (IP65)
- Disponible con dos haces de luz: 25° y 45°
- Dimensiones extremadamente compactas
- Soporte de inclinación ajustable opcional

WALLY RGB


QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer

WALLY RGB Mini lavamuro LED • Mini LED wall washer



QUALIKO



24 Volt
Safety Voltage



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver

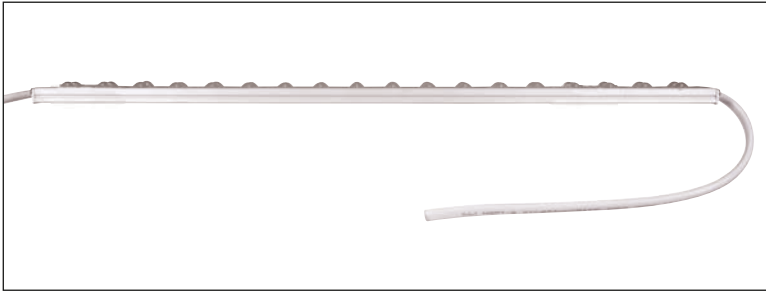

Optional: BAW2ROTBRACK

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Color	Beam (°)	Input (V)	Power (W)	Flux (Lm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
WALLY 30 25° RGB	BAW225L3009R	300x30x7h	RGB	25	24 VDC	9±1	223	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° RGB	BAW245L3009R	300x30x7h	RGB	45	24 VDC	9±1	228	350x37x24	0,25
WALLY 120 25° RGB	BAW22512035R	1200x30x7h	RGB	25	24 VDC	35±1	845	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° RGB	BAW24512035R	1200x30x7h	RGB	45	24 VDC	35±1	866	1258x37x24	0,55
BAW2ROTBRACK		adjustable tilt bracket - 1 piece - optional							

Proiettore LED RGB lineare per illuminazione radente

- Adatto all'uso sia interno che esterno (IP65)
- Disponibile con due fasci luminosi: 25° e 45°
- Dimensioni estremamente compatte.
- Staffa ad inclinazione regolabile opzionale.

Linear RGB LED wallwasher

- Suitable for both indoor and outdoor use (IP65)
- Available with two light beams: 25° and 45°
- Extremely compact dimensions
- Optional adjustable tilt bracket

Linearer RGB LED-Fluter für Weidebeleuchtung (Wallwasher)

- Geeignet für den innen- und Außenbereich (IP65)
- Verfügbar mit zwei Lichtstrahlen: 25° und 45°
- Extrem kompakte Abmessungen
- Optionale einstellbare Neigungshalterung

Projecteur linéaire à LED RGB pour éclairage rasant (Wallwasher)

- Approprié pour une utilisation et à l'intérieur (IP65)
- Disponible en deux faisceaux lumineux: 25° et 45°
- Taille super compacte
- Support pour installation orientable (Optional)

Proyector linear LED RGB (bañador de pared)

- Para uso tanto en interiores como en exteriores (IP65)
- Disponible con dos haces de luz: 25° y 45°
- Dimensiones extremadamente compactas
- Suporte de inclinación ajustable opcional



Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures



CE EMC IP65 IK08 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Net weight kg	Flux (Lm)	°Kelvin	Power +/- (W Max)	Power Factor
FLAX EVO 60	BSCWP20620NW	655x80x56h	100÷277	0,70	2587	4000°	20	>0,95
FLAX EVO 120	BSCWP21240NW	1255x80x56h	100÷277	1,25	5175	4000°	40	>0,95
FLAX EVO 150	BSCWP21548NW	1555x80x56h	100÷277	1,53	6298	4000°	48	>0,95

🇮🇹 Plafoniera stagna LED IP65

- Sostituisce la tradizionale plafoniera stagna fluorescente
- Schermo in Policarbonato.
- Applicazioni tipiche: uffici, aree produttive, supermercati, laboratori, etc.
- CRI>80

🇬🇧 LED waterproof IP65 fitting

- Ideal replacement for traditional fluo waterproof fitting
- Polycarbonate cover.
- Typical applications: offices, manufacturing areas, supermarkets, laboratories, etc.
- CRI>80

🇩🇪 IP65 wassergedichte Led-Leuchte

- Für Ersatz von Standard wassergedichten Leuchtstofflampen geeignet
- Schirm aus Polycarbonat.
- Typische Anwendungen: Büros, Industriegebieten, Labors, Supermärkten usw
- CRI>80

🇫🇷 Plafonnier étanche à LED IP65

- Remplace le plafonnier étanche avec fluorescence
- Reflecteur en polycarbonate.
- Utilisations typiques: bureaux, usines, supermarchés, laboratoires
- CRI>80

🇪🇸 Luminarias estancas LED IP65

- Ideal para reemplazar luminarias estancas fluorescentes
- Pantalla de Policarbonato.
- Instalaciones típicas: oficinas, fábricas, supermercados, laboratorios, etc.
- CRI>80



Plafoniere stagne LED • LED waterproof fixtures



For T8 LED tubes ONE SIDE INPUT ONLY (NOT INCLUDED)



IP65 IK08 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Net weight kg	Suggested LED tube (one side input)	Packing Unit (pcs)	Packing unit dimensions (mm)	Packing unit weight Gross (kg)
FUTURA 60	BS1X0600000B	655x90x90h	0,8	1x60 cm	10	680x190x350h	10,0
FUTURA 120	BS1X1200000B	1265x90x90h	1,5	1x120 cm	6	1290x190x220h	8,1
FUTURA 150	BS1X1500000B	1565x90x90h	1,8	1x150 cm	6	1590x190x220h	13,0
FUTURA TWIN 60	BS2X0600000B	655x125x90h	1,0	2x60 cm	8	680x270x280h	10,6
FUTURA TWIN 120	BS2X1200000B	1265x125x90h	2,0	2x120 cm	6	1290x210x270h	13,0
FUTURA TWIN 150	BS2X1500000B	1565x125x90h	2,4	2x150 cm	6	1590x210x270h	17,4

Plafoniera stagna LED IP65 per tubi LED

- Per utilizzo esclusivo con tubi elettronici a LED alimentati su di un solo lato
- Sostituisce la tradizionale plafoniera stagna fluorescente
- Schermo in Policarbonato, clips di chiusura INOX
- Applicazioni tipiche: uffici, aree produttive, supermercati, laboratori, etc.

LED tube waterproof IP65 fitting

- To be used with LED electronic tubes with single side input only
- Ideal replacement for traditional fluo waterproof fitting
- Polycarbonate cover, closing clips in stainless steel
- Typical applications: offices, manufacturing areas, supermarkets, laboratories, etc.

IP65 wassergedichte Led-Leuchte

- Nur mit Led-Leuchten mit einseitiger speisung verwenden
- Für Ersatz von Standard wassergedichten Leuchtstofflampen geeignet
- Schirm aus Polycarbonat und Verschlussklammern aus Edelstahl
- Typische Anwendungen: Büros, Industriegebieten, Labors, Supermärkten usw

Plafonnier étanche à LED IP65 pour tubes a LED

- Utilisation qu'avec des tubes électroniques a LED alimentés d'une seule côté
- Remplace le plafonnier étanche avec fluorescence
- Reflecteur en polycarbonate, clips de fermeture en INOX
- Utilisations typiques: bureaux, usines, supermarchés, laboratoires

Luminarias estancas para tubos LED IP65

- Use sólo tubos electrónicos de LED alimentados en un solo lado
- Ideal para reemplazar luminarias estancas fluorescentes
- Pantalla de Policarbonato, clips de acero inoxidable
- Instalaciones típicas: oficinas, fábricas, supermercados, laboratorios, etc.

ZERO


QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Plafoniere LED • LED fixtures



CE EMC IP54 IK08 RoHS

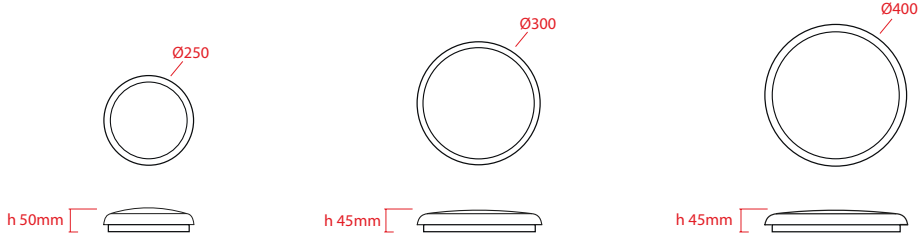

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ZERO 25 NW	BZERO25012NW	Ø250	NW	4100°K	1043	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,80
ZERO 30 NW	BZERO30025NW	Ø300	NW	4100°K	2287	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x55	1,15
ZERO 40 NW	BZERO40030NW	Ø400	NW	4100°K	2674	30	100÷240 AC	>85	54	410x410x60	1,75
ZERO 25 WW	BZERO25012WW	Ø250	WW	3000°K	982	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,80
ZERO 30 WW	BZERO30025WW	Ø300	WW	3000°K	2276	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x55	1,15
ZERO 40 WW	BZERO40030WW	Ø400	WW	3000°K	2348	30	100÷240 AC	>85	54	410x410x60	1,75

-  **Plafoniera LED per uso esterno IP54**
- Struttura in Polycarbonato bianco e schermo in PMMA
 - Grande omogeneità luminosa
 - Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
 - Consumo molto limitato
 - Lunga durata

-  **IP54 LED fixture for outdoor use**
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
 - Homogeneous light output
 - Safety low voltage with specific included driver
 - Limited consumption
 - Long life time

-  **LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54**
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
 - Homogenes Licht
 - NV-Betrieb durch besonderen Transformator
 - Begrenzter Verbrauch
 - Lange Lebensdauer

-  **Plafonniers LED pour l'extérieur IP54**
- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
 - Luminosité très homogène
 - Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
 - Consommation très limitée
 - Longue durée de vie

-  **Lamparas de techo/pared LED IP54**
- Estructura de polycarbonado blanco y pantalla en PMMA
 - Excelente homogeneidad luminica
 - Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
 - Consumo muy limitado
 - Larga vida






Plafoniere LED • LED fixtures



CE EMC IP54 IK08 RoHS

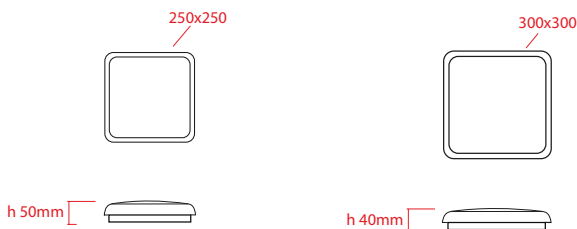

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
JAZZ 25 NW	BJAZZQ2512NW	250x250	NW	4200°K	1100	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,90
JAZZ 30 NW	BJAZZQ3025NW	300x300	NW	4200°K	2062	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x60	1,23
JAZZ 25 WW	BJAZZQ2512WW	250x250	WW	3000°K	1200	12	100÷240 AC	>85	54	260x260x60	0,90
JAZZ 30 WW	BJAZZQ3025WW	300x300	WW	3000°K	1938	25	100÷240 AC	>85	54	310x310x60	1,23

Plafoniera LED per uso esterno IP54

- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP54 LED fixture for outdoor use

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED pour l'extérieur IP54

- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie


Lamparas de techo/pared LED IP54

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida






Plafoniere LED • LED fixtures

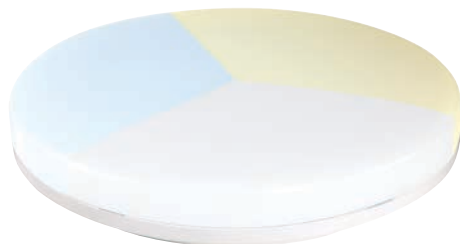

CE EMC IP54 IK08 RoHS

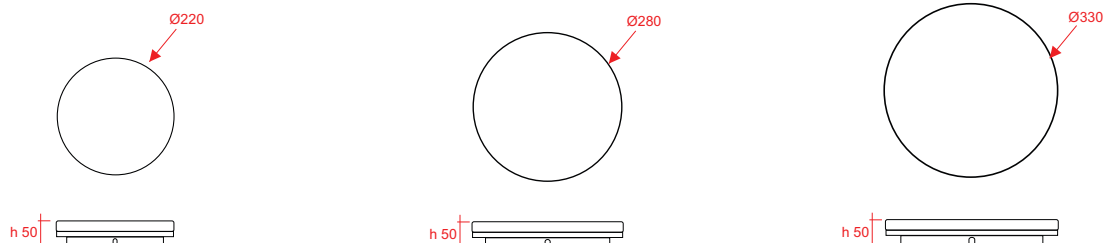

Type	Part N°	Dimensions (mm)	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BILLY 12 CCT	BCL120112CCT	Ø220x50h	3000 - 4000 - 5700K	1490	12±1	175÷240 AC	>80	IP54	225x225x55h	0,45
BILLY 18 CCT	BCL120118CCT	Ø280x50h	3000 - 4000 - 5700K	2150	18±1	175÷240 AC	>80	IP54	285x285x55h	0,73
BILLY 24 CCT	BCL120124CCT	Ø330x50h	3000 - 4000 - 5700K	3200	24±1	175÷240 AC	>80	IP54	335x335x55h	0,98

Plafoniere LED CCT

- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 5700K)
- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

CCT LED Fixture

- Switch for color setting (3000K - 4000K - 5700K)
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

Led Anbau-Leuchte CCT


- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 5700K)
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED CCT

- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 5700K)
- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED CCT

- Selector de colores (3000K - 4000K - 5700K)
- Estructura de policarbonato blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

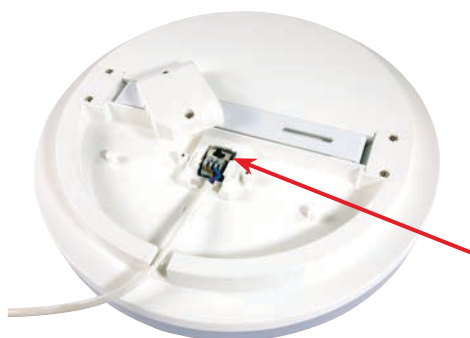

- 3000K
- 4000K
- 5700K



Plafoniere LED • LED fixtures



CE EMC IP65 IK08 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Weight (kg)
PIXY ROUND 12	BPIXY12RO40B	Ø 190x80h	NW	4000°K	960	12±1	220÷240 AC	>80	IP65	0,25
PIXY OVAL 12	BPIXY12OV40B	216x118x79h	NW	4000°K	960	12±1	220÷240 AC	>80	IP65	0,25

Plafoniera LED IP65

- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP65 LED fixture

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte IP65

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED IP65

- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP65

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida



Plafoniere LED • LED fixtures



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	P.F.	CRI	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
ZEUS Small NW	BPC130CCTNW	Ø130x105h	NW	4200°K	835	11	100÷240 AC	>0,60	>80	130x130x120h	0,55
ZEUS Med NW	BPC165CCTNW	Ø165x120h	NW	4200°K	1623	20	100÷240 AC	>0,85	>80	180x180x130h	0,85
ZEUS Large NW	BPC200CCTNW	Ø200x130h	NW	4200°K	2344	29	100÷240 AC	>0,93	>80	210x210x140h	1,25
ZEUS Small WW	BPC130CCTWW	Ø130x105h	WW	3000°K	785	11	100÷240 AC	>0,60	>80	130x130x120h	0,55
ZEUS Med WW	BPC165CCTWW	Ø165x120h	WW	3000°K	1525	20	100÷240 AC	>0,85	>80	180x180x130h	0,85
ZEUS Large WW	BPC200CCTWW	Ø200x130h	WW	3000°K	2203	29	100÷240 AC	>0,93	>80	210x210x140h	1,25

Plafoniera LED

- Struttura in alluminio verniciato
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED ceiling fixture

- Painted aluminum structure
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte

- Structure en aluminium vernis
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Plafonniers LED

- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED

- Estructura de aluminio pintado
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida