

**QUALIKO**

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

2022

# BILLY CCT


QUALIKO<sup>srl</sup>  
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS



Plafoniere LED • LED fixtures



CE EMC IP54 IK08 RoHS

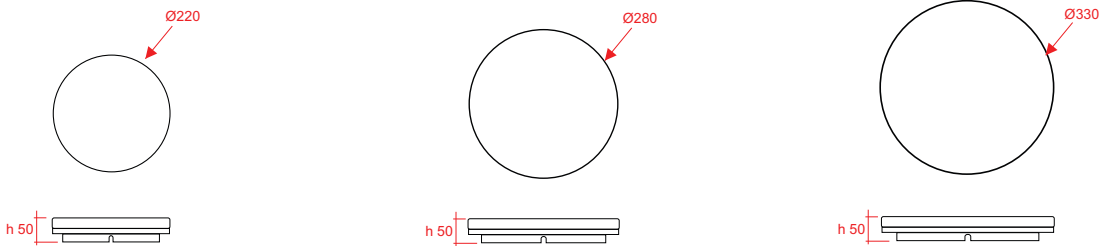

Type	Part N°	Dimensions (mm)	° Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BILLY 12 CCT	<b>BCL120112CCT</b>	Ø220x50h	3000 - 4000 - 5700K	1490	12±1	175÷240 AC	>80	IP54	225x225x55h	0,45
BILLY 18 CCT	<b>BCL120118CCT</b>	Ø280x50h	3000 - 4000 - 5700K	2150	18±1	175÷240 AC	>80	IP54	285x285x55h	0,73
BILLY 24 CCT	<b>BCL120124CCT</b>	Ø330x50h	3000 - 4000 - 5700K	3200	24±1	175÷240 AC	>80	IP54	335x335x55h	0,98

**Plafoniere LED CCT**

- Selettore per scelta colore (3000K - 4000K - 5700K)
- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

**CCT LED Fixture**

- Switch for color setting (3000K - 4000K - 5700K)
- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

**Led Anbau-Leuchte CCT**


- Switch für Farbauswahl (3000K - 4000K - 5700K)
- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

**Plafonniers LED CCT**

- Programmeur de teintes (3000K - 4000K - 5700K)
- Corps en Polycarbonate blanc et réflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

**Lamparas de techo/pared LED CCT**

- Selector de colores (3000K - 4000K - 5700K)
- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

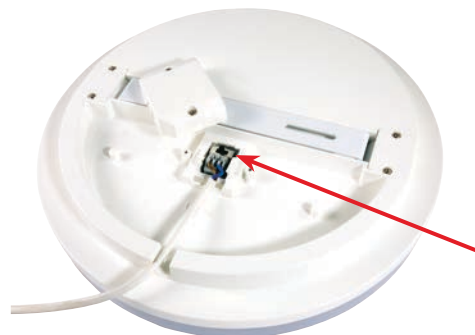

- 3000K
- 4000K
- 5700K