


QUALIKO

PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS


2202

SHARD

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

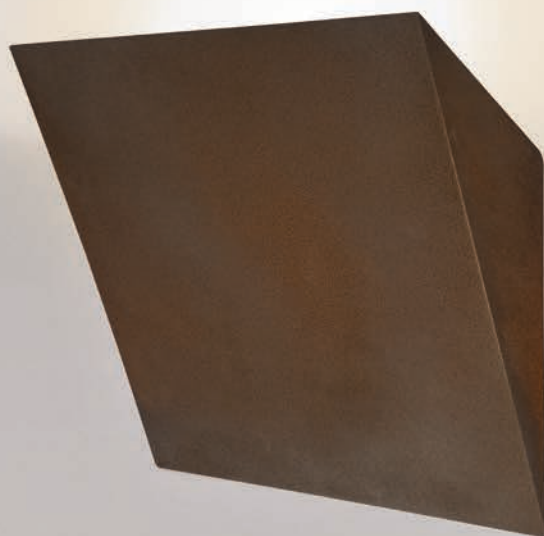

Lampade LED Gypsolyte • LED Gypsolyte lamps

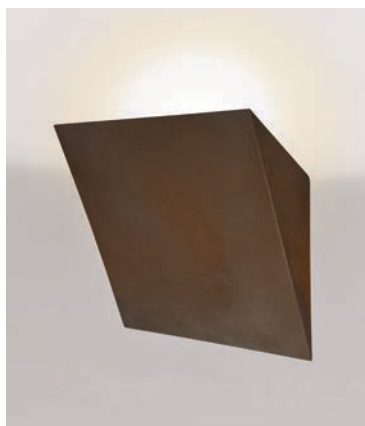

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
SHARD	BW8432GLEDNW	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD	BW8432GLEDWW	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD GOLD	BW8432GOLDNW	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD GOLD	BW8432GOLDWW	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD CORTEN	BW8432RUSTNW	100÷250 AC	21±1	2850	NW	4000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20
SHARD CORTEN	BW8432RUSTWW	100÷250 AC	21±1	2600	WW	3000°K	>80	250x125x59h	330x310x135h	2,20

Applique LED

- Struttura in Gypsolyte
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

LED wall lamp

- Structure in Gypsolyte
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Wandleuchte

- Struktur in Gypsolyte
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Applique LED

- Corps en Gypsolyte
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation très limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de pared LED

- Estructura de Gypsolyte
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

